

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Silicone Alta Temperatura é um adesivo selante tixotropico monocomponente, baixo módulo, anti-fungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição a umidade do ar. Possui excelente resistência a óleo de motor e óleos lubrificantes, pode ser aplicado em tampa de válvulas, caixas de cambio, caixas de engrenagens, tampa de motores, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aparência (visual):	Pasta vermelha com odor característico (ácido acético)
Densidade a 25 °C (g/mL)	0,93 a 1,15
Tempo de formação de película:	5 a 20 minutos
Temperatura ideal de aplicação:	+ 5 a 35°C
Temperatura de trabalho:	- 54 a 316°C
Alongamento a ruptura:	≥100 %
Dureza Shore A:	18
Cura gradativa a 23°C e 55% U.R. após 24 hrs:	≥3 mm
Tempo de armazenamento a 20°C:	12 meses


INSTRUÇÕES DE USO

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. **IMPORTANTE:** logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.

LIMITAÇÕES DE USO

Este produto não deve ser usado em vidros laminados, metal corrosivo, espelhos, superfícies pintadas e/ou porosas, superfícies alcalinas, aquário, acrílicos, concreto, cimento, tijolo, pedra calcária, zinco, placa de aço galvanizado. Não recomendado para plásticos a base de polietileno, polipropileno e policarbonato.

Não indicado para fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência, contato de alimentos, imersão continua em meios líquidos e em espaços totalmente fechados. Não aceita pintura.

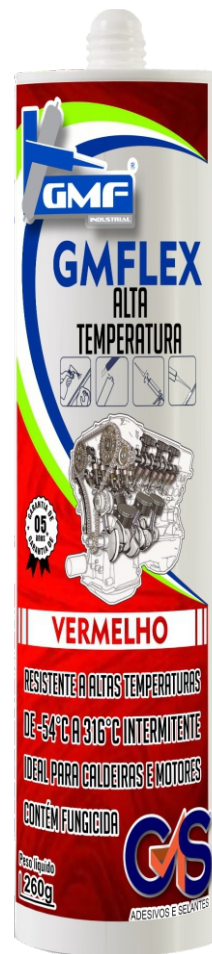

ARMAZENAMENTO

O Silicone Alta Temperatura é fornecido nas embalagens: Cartuchos de 260g. Mantenha o produto em recipiente fechado e estocado em local fresco a temperatura de 5 a 27°C, ao abrigo da luz solar direta, longe de calor excessivo, faíscas, chamas. Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para mais informações e manipulação segura deste produto consulte a FISPQ Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS: Manter o produto em sua embalagem original e devidamente lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas. É essencialmente necessário a utilização de EPI's adequados para aplicação do produto onde se recomenda o uso de óculos de proteção e luva de látex. Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata e em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.



Ideal para motores, fornos e caldeiras. Resiste a temperaturas intermitentes de -54°C a 316°C. Resiste a água, óleos e lubrificantes.

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

GMS INDÚSTRIA DE ADESIVOS LTDA
Rua Simão Pereira, 363
Cep: 07223-140 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2609-2243 / 2609-2244